



450W 55MM(2") DEKOPÍRFŰRÉSZ




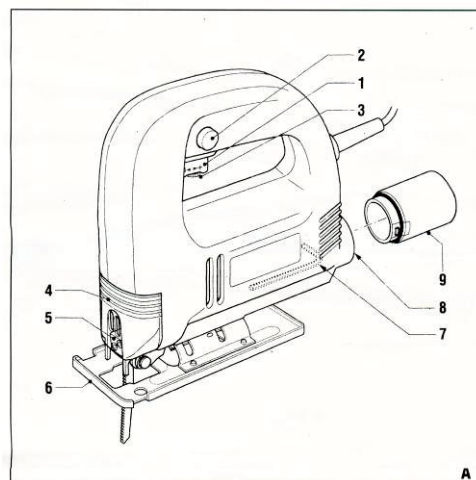

A

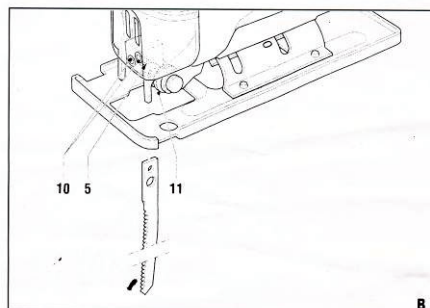

B

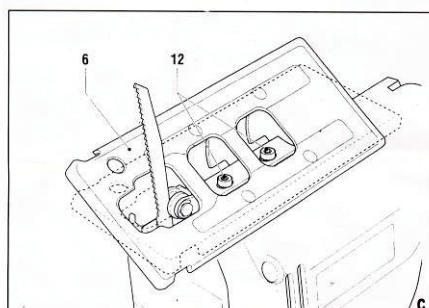

C

FIGYELEM!

A saját testi épsége érdekében olvassa el a használati útmutatót mielőtt használná a gépet.

BIZTONSÁGI UTASÍTÁS



A gép használatakor mindig tartsa be a mellékelt utasításokat.

TOVÁBBI BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK A MEGFELELŐ HASZNÁLATÉRT

1. Mindig ellenőrizze, hogy a fűrészlap megfelelően van-e csatlakoztatva.
2. Soha ne erőltesse túl a motort.
3. Soha ne állítsa meg a fűrészlapot amíg a motor nincs leállítva.
4. Mindig a gyártó által ajánlott tartozékokat használjon.

ELEKTROMOS BIZTONSÁG



Mindig ellenőrizze, hogy a hálózati feszültség értéke megfelel a szerszám által előírtaknak.

LEÍRÁS (A. ÁBRA)

A dekopírfűrész-gépét fa-, fém- és műanyag vágására tervezték.

1. Be- ki kapcsoló
2. Reteszelő gomb
3. Sebesség szabályozó
4. Tartó/ biztonsági védő
5. Dekopírfűrészlap
6. Talpazat
7. Imbuszkulcs
8. Porelszívó csatlakozás

Dekopírfűrészlap felhelyezése (B. ábra)

A fűrészlap kimeneti részének (4) tisztának kell lennie a fűrészportól és egyéb szennyeződéstől.

1. Lazítsa ki az állítócsavart. (10)
2. Felhelyezéskor a dekopírfűrészlap a fűrész talpazatba szorul. (4) Ellenőrizze, hogy a fűrészlapnak van-e szabad mozgása. (11)
3. Az állítócsavart feszítse meg újra. (10)



Az állítócsavar (10) működés közben kioldódhat a rezgés és a fűrész esetleges sérülése miatt. Ellenőrizze, hogy a fűrészlap megfelelően van rögzítve, ha kilazult húzza meg az állítócsavart. Csak akkor nyúljon a csavarhoz, ha a gépet áramtalanította és az teljesen leállt, illetve a fűrészlap nem mozog tovább.

A fűrészlapot tartsa élesen a hatékony munkavégzés érdekében. Ha a penge törött vagy repedt azonnal cserélje ki, mert a kicsorbult, sérült penge használata a motor túlmelegedését okozhatja.

A vágás szöge 45° (C. ábra)

A maximális vágási szög 45° balra és jobbra is.

1. Lazítsa ki az állítócsavart. (12)
2. Döntse meg a talpazatot (5) a kívánt 45°szögben.
3. Szorítsa meg az állítócsavart (12) erősen.

A porelszívó csatlakoztatása (A. ábra)

A porelszívónál (8) vákuum keletkezik, ami kiszívja a port a munkaterületről.

1. Helyezze fel az adaptert a porszívó csatlakoztatásnál.
2. A gépen háztartási porszívó csatlakoztatási lehetőség van.

A motor le- és felkapcsolása (A. ábra)

1. A gép bekapcsolásához nyomja meg a kapcsolót „On” állásba. (3)
2. A sebesség állításához forgassa el a szabályozót.
3. A gép lekapcsolásához kapcsolja a kapcsolót „Off” állásba.
4. A folyamatos üzemeltetéshez, teljesen nyomja az „On/Off” kapcsolót és nyomja egyidejűleg a reteszgombot (2). Ezután nyomja meg az „On/Off” gombot (1)
5. A folyamatos üzemeltetés megszüntetéséhez kapcsolja le, nyomja az „On/Off” kapcsolót újra. (1)

Mikor fémet vág, mindig használjon hűtőanyagot (pl. olaj vagy víz) hogy elkerülje a motor és a munkadarab túlmelegedését.

Kenés (B. ábra)

1. Rendszeresen kenjen kenőanyagot a görgőkre.


Tisztítás és ápolás

A gép nem igényel különösebb karbantartást.

1.Tisztítsa a szellőző nyílásokat rendszeresen

Specifikációk:

Feszültség (V)	220-240V
Frekvencia (Hz)	50/60
Bementeni feszültség (W)	450
Fordulatszám (min-1)	0-3000
Maximális vágási mélység	
Fa (mm)	55
Fém (mm)	5
Dőlésszög (°)	45

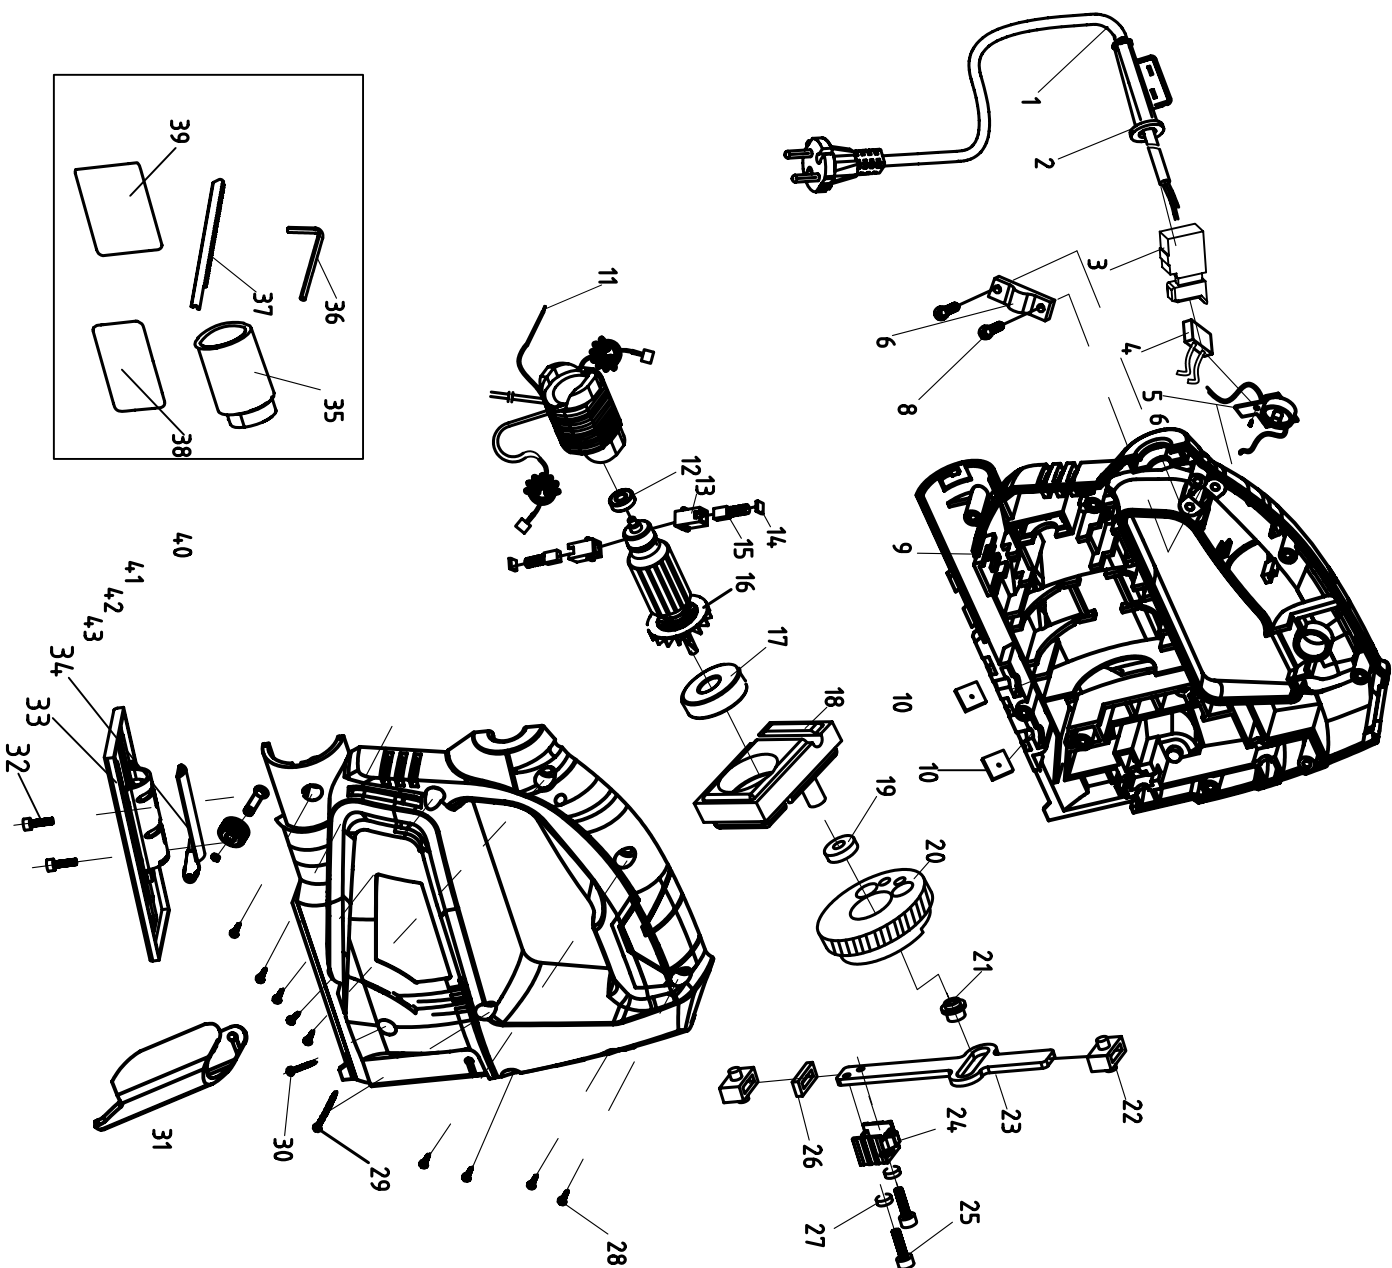

Sorszám	Megnevezés	Specifikációk	Mennyiség
1	Kábel		1
2	Csatlakozó		1
3	Kapcsoló		1
4	Átlós kondenzátor		1
5	Sebesség szabályzó		1
6	Csavar	ST2.9×7	1
7	Kábel rögzítő		1
8	Csavar	ST3.9*14	2
9	Bal oldali burkolati		1
10	Négyszögletű anyacsavar		2
11	Állórész rögzítő		1
12	Csapágy		1
13	Szénkefe tartó		2
14	Szénkefe tartó burkolat		2
15	Szénkefe rögzítő		2
16	Rögzítő		1
17	Csapágy 608-2RS		1
18	Szénkefe tartó		1
19	Olajtároló fémpere		1
20	Váltó		1
21	Csúszó kerék		1
22	Dugattyús rúdtartó		
23	Dugattyú zár		1
24	Pengetartó		1
25	Csavar M4X14		2
26	Filc tömítés		1
27	Tömítőgyűrű Ø4		2
28	Csavar	ST3.9*14	6
29	Csavar	ST3.9*45	1
30	Csavar	ST3.9*30	
31	Átlátszó borítás		1
32	Csavar M4X14		2
33	Alaplap		
34	Görgő keret		1
35	Porszívócső		1
36	Hatlapfejű csavar 3		1
37	Fűrészlap		1
38	Védjegy		1
39	Specifikációk		1
40	Jobb oldali burkolat		
41	Vezetőszeg		1
42	Vezetőgörgő		1
43	Tömítőgyűrű Ø3		